


Siebtrommel-Apparatur (Slake Durability Apparatus) nach TP BF-StB T. C20, ASTM D4644

LG 700

bestehend aus:

- Zwei Trommeln \varnothing 140 mm, Länge 100 mm mit Edelstahl-Siebgewebe, Maschenweite 2 mm (ISO 3310-1), optional auf 4 Trommeln erweiterbar
- Ein digitaler Timer stoppt den Motor nach vorgegebener Zeit
- zwei Plexiglasbehälter
- CE konform
- Geschwindigkeit: 20 Upm
- Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz
- Leistung: 250 W
- Abmessungen (LxBxH): ca. 350 x 740 x 300 mm
- Gewicht: ca. 30 kg

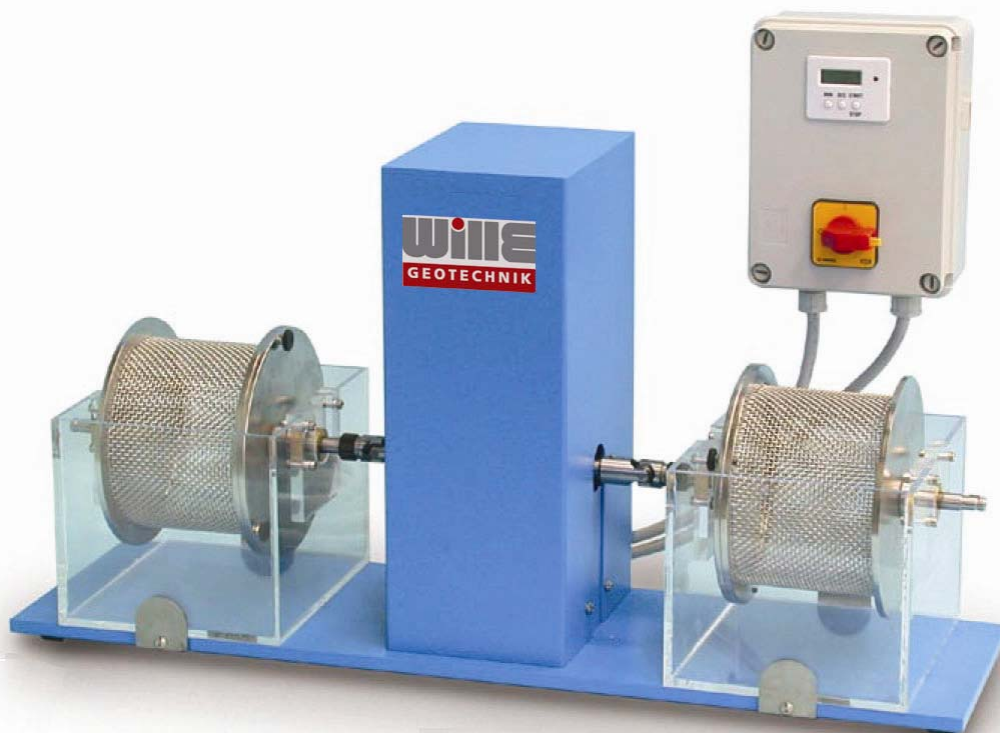

Technische Änderungen vorbehalten